

# 中型積みブロック Sブロック



●従来の積み(間知)ブロックと比較し、1㎡当たり2個使いのため施工性に優れ、省力化が図れます。また、プレキャスト基礎ブロックと併用すればさらに省力化できます。

●コンクリート構造厚35cm+粗面割肌模様厚3cmの積みブロックで、従来の積み(間知)ブロックと同等以上の壁体質量と強度を有しています。


●「美しい山河を守る災害復旧基本方針」護岸ブロック留意事項※1の表面の景観パターンを改良し、ブロック目地と石模様の目地が区別しにくい配列および目地幅とすることで、景観と調和するパターンとしました。

●C型を使用することで従来の勾配基礎(Sペース)を使用することが出来るようになりました！


C型 NEW




平面図



正面図



側面図




## 「美しい山河を守る災害復旧基本方針」具体的留意事項


| 項目      | 判定 | 備考              |
|---------|----|-----------------|
| 明度      | ○  | 3.0(明度6.0以下)    |
| 輝度の標準偏差 | ○  | 48(輝度の標準偏差11以上) |
| テクスチャー  | ○  | 粗面              |
| 素材の大きさ  | ○  | 20~40cm         |

## Sブロック 製品図

A型 面図

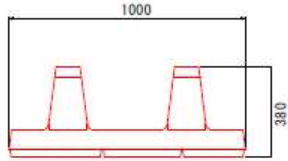


正面図




側面図



水抜型 平面図




正面図




側面図




B型 平面図



正面図




側面図



| 呼び名 | 参考質量(kg) | 寸法(mm)            | 胴コン量(m <sup>3</sup> /個) | 使用個数(個/m <sup>2</sup> ) | 備考 |
|-----|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| A型  | 176      | 500×1000×350(+30) | 0.101                   | 2                       |    |
| B型  | 88       | 500×500×350(+30)  | 0.051                   | 4                       |    |
| C型  | 131      | 350×1000×350(+30) | 0.095                   | 2.86                    |    |

## 標準断面図

SベースとSブロックC型(H350)を使用した断面図  
Sベース250型・350型でもどちらでも対応可能です。

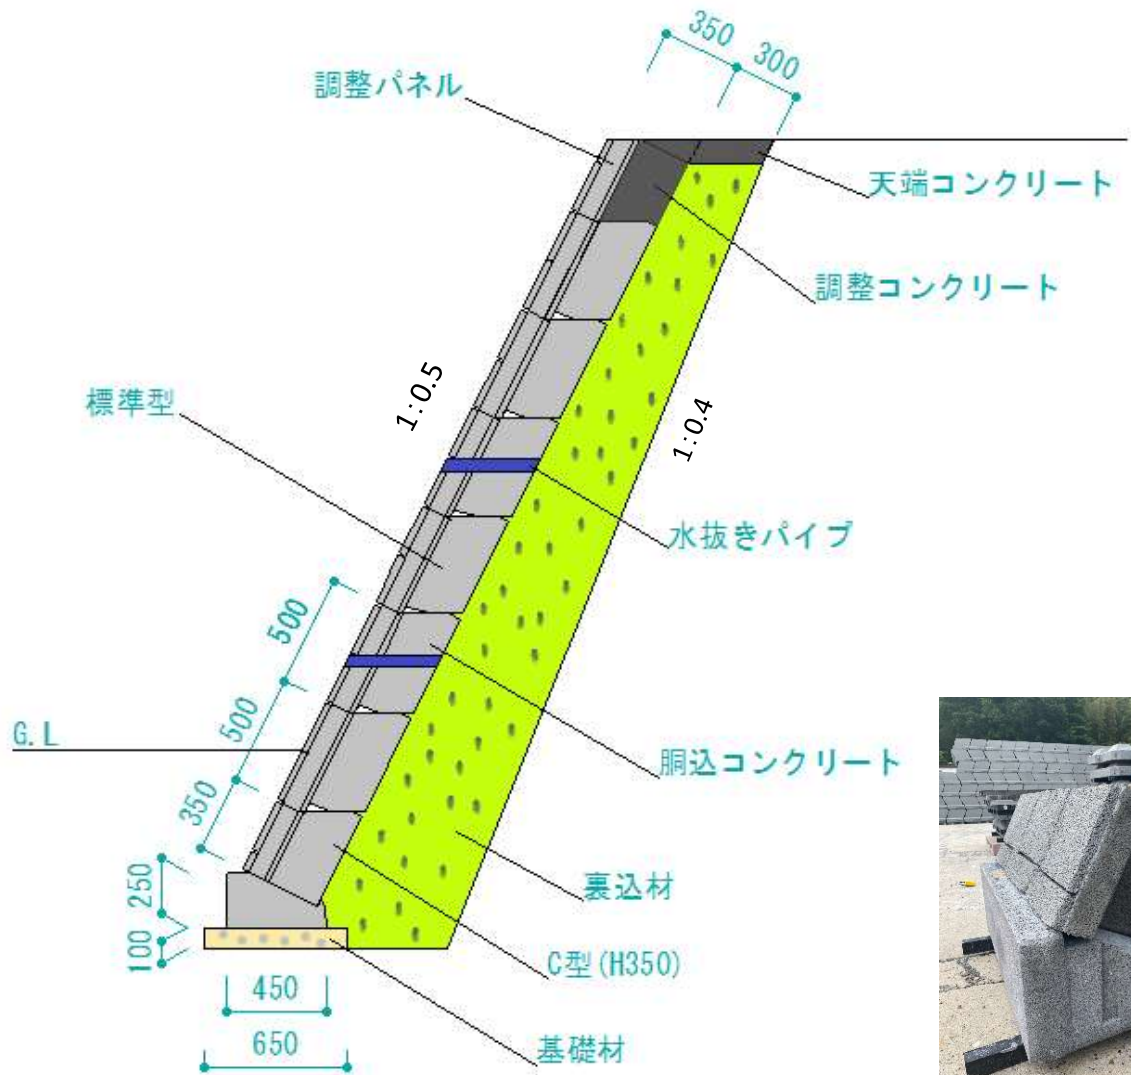

## 施工写真

